


SERIE

AV

VIBROAUFGEBER

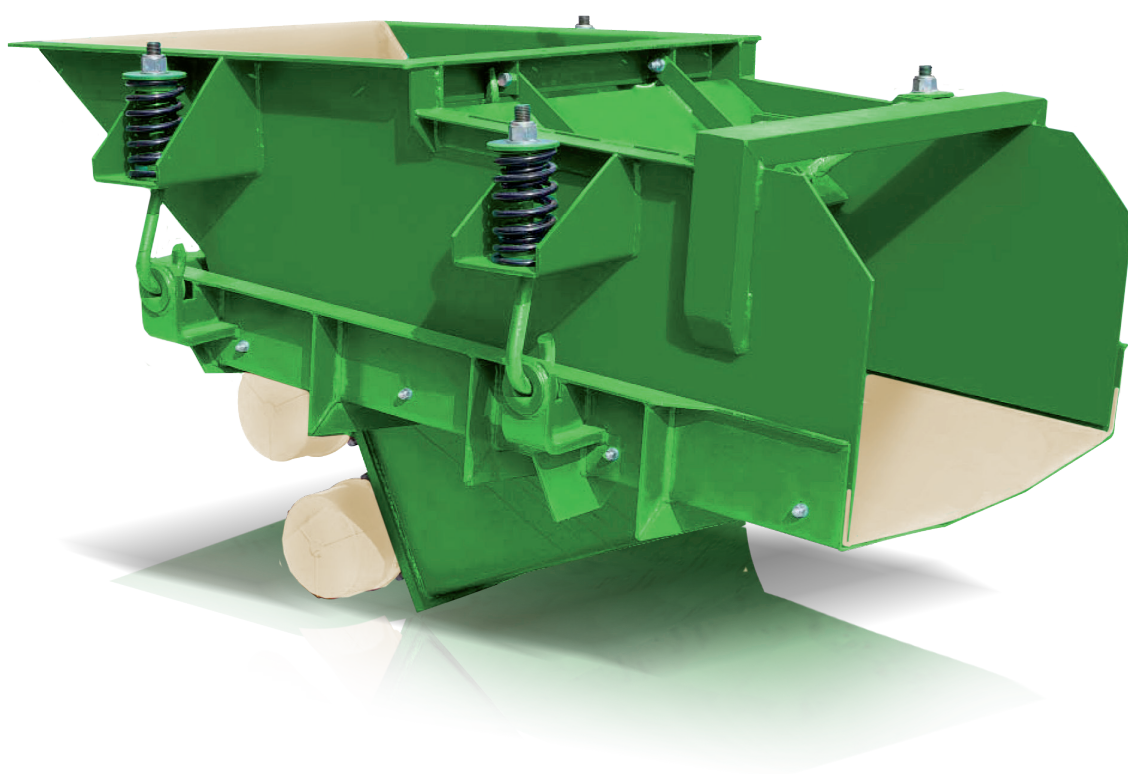


BAUROHSTOFFE – BERGBAU – RECYCLING INDUSTRIE

Beschickung für Schüttgüter aller Art

COMEC 

www.comec.it



EINSATZ

COMEC-Vibroaufgeber dienen zur gleichmäßigen und dosierten Beschickung von Brechern und Siebmaschinen.

LÖSUNG



Die Fördergeschwindigkeit des Materials kann durch die verstellbaren Schwungmassen der elektromechanischen Schwinger optimal an die individuellen Anforderungen unserer Kunden angepasst werden. Ein Pendelmechanismus oder eine Begrenzungsklinge begrenzen die Höhe der Materialschicht.

Falls die Entwässerung des Aufgabematerials erwünscht ist, kann der Boden des Vibroaufgebers optional mit Siebelementen aus Polyurethan ausgestattet werden.

VORTEIL

COMEC-Vibroaufgeber überzeugen durch hohe Standzeiten und sind für alle Arten von Schüttgütern einsetzbar.

Technische Daten											
Modell	Abm. Rinne	Abmessungen mm						Max. Aufgabegröße	Durchsatz	Leistung	Gewicht
	mm	L	W	H	A	B	C	mm	m³/h	Kw	kg
AV 40	440 x 850	910	700	720	400	400	510	0 - 100	30	0,3 + 0,3	150
AV 50	540 x 950	960	820	800	500	500	540	0 - 150	45	0,52 + 0,52	230
AV 60	640 x 1100	1065	930	830	600	600	550	0 - 200	70	0,9 + 0,9	335
AV 70	740 x 1250	1325	1105	1060	700	700	760	0 - 250	80	0,9 + 0,9	425
AV 80	800 x 1500	1525	1240	1180	800	800	815	0 - 300	100	1,0 + 1,0	710
AV 100	1040 x 1500	1425	1470	1180	1000	1000	815	0 - 400	150	1,6 + 1,6	900
AV 120	1240 x 1510	1480	1730	1240	1200	1000	835	0 - 400	150	2,2 + 2,2	1050

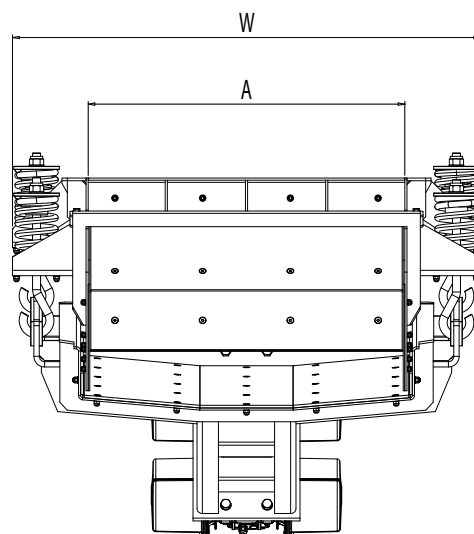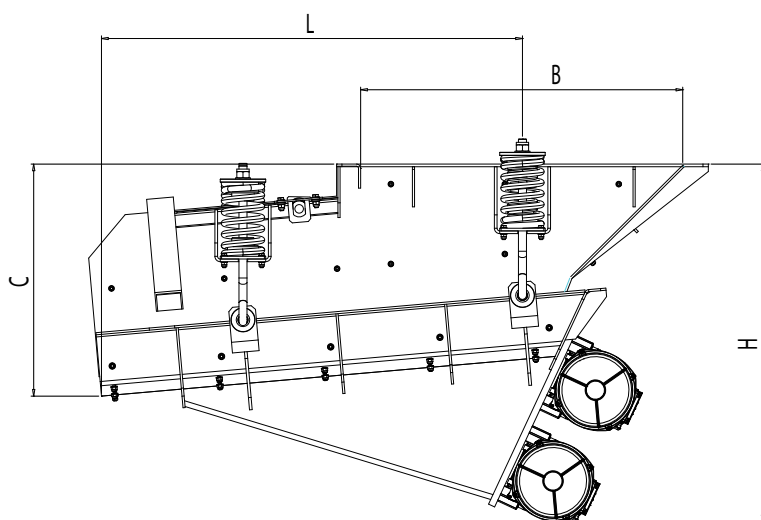

FARBEN

COMEC bietet Ihnen die Möglichkeit, Maschinen und Anlagen individuell auf Ihre Wunschfarben abzustimmen. So unterstützen Sie Ihre eigene Unternehmenspräsentation.

Die angegebenen Eigenschaften und Abmessungen sind unverbindlich und Comec-Binder S.r.l. behält sich das Recht vor Änderungen und Verbesserungen aus technischen und kaufmännischen Gründen jederzeit und ohne Voranzeige durchzuführen.