

SERIE

S

SEKUNDÄRBACKENBRECHER




BAUROHSTOFFE UND BAUSCHUTT

Top Performance bei harten und abrasiven Fällen

COMEC 

www.comec.it



EINSATZ

COMEC-Sekundärbackenbrecher werden vorwiegend als Nachbrecher verwendet, aber auch als Primärbrecher für Alluvialmaterial bei Korngrößen von 300–500 mm.

LÖSUNG


Ein perfekt aufeinander abgestimmter Ablauf der einzelnen Brecherkomponenten, vor allem die technisch ausgereifte Brechkammer, sorgt für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit.

VORTEIL

Der COMEC-Sekundärbackenbrecher ist die optimale Lösung für hartes und abrasives Aufgabegut und überzeugt durch hohe Durchsatzleistungen.

Technische Daten																				
Typ	Abmessungen in mm																			
	L	W	H	A	B	C	D	E ¹	E ²	F	G	I	M	N	O	P	Q	R	S	
S 800	1950	1865	1465	915	910	810	120	560	560	1010	150	1380	240	890	42	1140	1300	1290	220	
S 900	2250	2075	1910	1255	1120	1105	155	800	660	1350	220	1770	300	990	42	1270	1430	1445	240	
S 1000	2100	2175	1685	1035	1120	885	140	650	650	1125	200	1580	245	1090	42	1370	1530	1550	240	
S 1450	2250	2650	2010	1140	1120	1100	150	700	700	1450	185	1700	290	1530	42	1890	2050	1960	340	

Typ	Maulweite	Leistung bei Spaltweite in mm								kleinste Spaltweite	Leistung	Drehzahl	Schwungräder-Durchmesser	Gewicht
		25	30	40	50	60	70	80	90					
	mm	t/h								mm	kW	n/min	mm	kg
S 800	820 x 300	30	40	50	55	65	-	-	-	25	37	320	900	5850
S 900	920 x 500	-	-	55	60	70	80	105	120	40	45 - 55	300	1100	10160
S 1000	1020 x 340	-	50	60	65	75	90	-	-	30	45 - 55	300	1100	8610
S 1450	1450 x 350	-	70	85	95	110	120	-	-	35	90 - 110	300	1120	16300

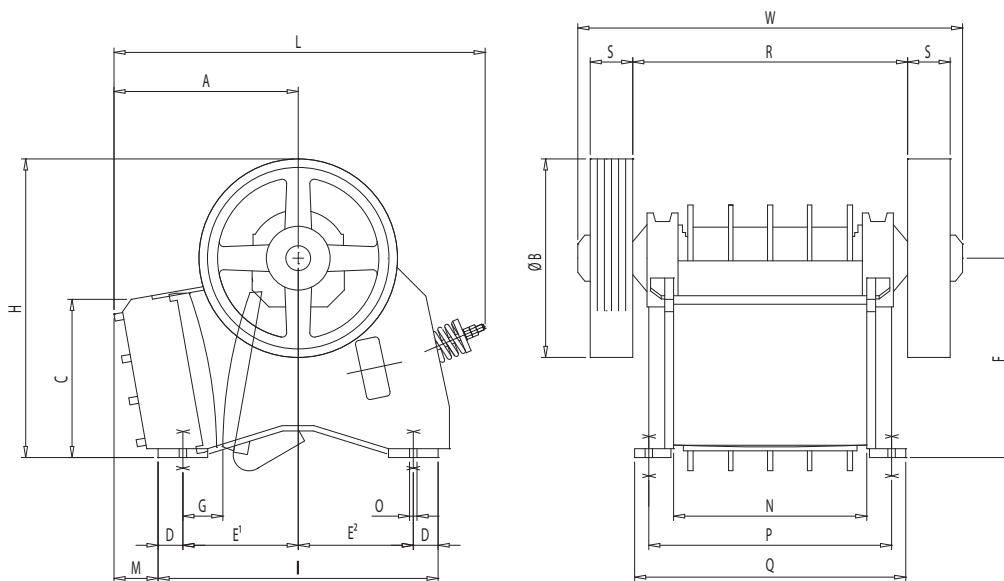

FARBEN

COMEC bietet Ihnen die Möglichkeit, Maschinen und Anlagen individuell auf Ihre Wunschfarben abzustimmen. So unterstützen Sie Ihre eigene Unternehmenspräsentation.

Die angegebenen Eigenschaften und Abmessungen sind unverbindlich und Comec-Binder S.r.l. behält sich das Recht vor Änderungen und Verbesserungen aus technischen und kaufmännischen Gründen jederzeit und ohne Voranzeige durchzuführen.