

SÉRIE

VV

CRIBLE VIBRANT A BALOURDS



MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – EXTRACTION MINIÈRE – GRAVATS

Le crible mécanique polyvalent

COMEC 

www.comec.it





APPLICATION Les cribles à oscillation libre sont utilisés principalement comme crible de décharge et préfiltre pour les produits intermédiaires et finis. Les domaines d'application sont ceux du criblage classique sec et humide.

SOLUTION Contrairement aux cribles à vibration circulaire classiques, les caractéristiques d'oscillation des cribles à oscillation libre COMEC varient tout au long du bâti du crible. Les oscillations elliptiques du crible mécanique, côtés entrée et sortie, augmentent la durée de maintien en position du matériau, optimisant ainsi les résultats du criblage. Les caractéristiques d'oscillation peuvent être facilement ajustées grâce à des masses réglables.

AVANTAGE Les cribles à oscillation libre COMEC sont de conception particulièrement robuste ; par leur longévité et leur facilité de maintenance, ils s'avèrent extrêmement rentables. Grâce à leur simplicité de réglage, les cribles à oscillation libre COMEC sont particulièrement faciles à adapter au matériau à cribler.

Caractéristiques techniques														
Modèle	Etages	Dimensions d'étage	Dimensions						Max. d'ouverture	Calibre max.	Max. Amplitude	R.p.m.	Puissance requise	Poids
		mm	L	W	H	A	B	C	mm	mm	mm ¹⁾	²⁾	kW	kg ³⁾
VV 1032	2	1000 x 3000	3930	1000	2250	1400	2190	3000	150	350	10,5	980	4	1910
VV 1033	3		4020	1000	2545	1400	2190	3000	150	350	8,5	980	4	2260
VV 1232	2	1200 x 3000	3930	1200	2280	1650	2190	3000	150	350	11,5	990	5,5	2400
VV 1233	3		4020	1200	2575	1650	2190	3000	150	350	9,5	990	7,5	2810
VV 1242	2	1200 x 4000	4930	1200	2590	1650	2190	4000	150	350	10	990	7,5	2740
VV 1243	3		5020	1200	2880	1650	2190	4000	150	350	9	990	7,5	3340
VV 1542	2	1500 x 4000	4935	1500	2645	2050	3140	4000	150	350	10,5	990	11	3935
VV 1543	3		5050	1500	3015	2050	3140	4000	150	350	10,5	990	11	4785
VV 1544	4	1500 x 5000	5150	1500	3325	2050	3140	4000	150	350	9	990	11	5600
VV 1552	2		5945	1500	2950	2050	3140	5000	150	350	9	990	11	4420
VV 1553	3	1500 x 5000	6060	1500	3325	2050	3140	5000	150	350	9,5	990	11	5410
VV 1554	4		6160	1500	3635	2050	3140	5000	150	350	8	990	11	6265
VV 1852	2	1800 x 5000	5960	1800	3040	2400	3515	5000	150	350	9,5	965	15	5760
VV 1853	3		6090	1800	3450	2400	3515	5000	150	350	10,5	965	15	7040
VV 1854	4	1800 x 6000	6185	1800	3770	2400	3515	5000	150	350	8,5	965	22	8170
VV 1862	2		6960	1800	3350	2400	3515	6000	150	350	8,5	965	15	6380
VV 1863	3	1800 x 6000	7085	1800	3755	2400	3515	6000	150	350	9,5	965	18,5	7880
VV 1864	4		7185	1800	4085	2400	3515	6000	150	350	8	965	22	9210
VV 2162	2	2100 x 6000	6970	2100	3405	2700	4155	6000	150	350	10,5	945	18,5	6950
VV 2163	3		7100	2100	3825	2700	4155	6000	150	350	8,5	945	22	8500
VV 2164	4	2400 x 7000	7235	2100	4240	2700	4155	6000	150	350	8	945	30	10500
VV 2472	2		8115	2400	4030	2970	4510	7000	150	350	10,5	760	30	10500
VV 2473	3		8330	2400	4550	2970	4510	7000	150	350	10,5	760	30	12800

¹⁾ = Avec balourds et tours (par minutes) normaux ²⁾ = Normal ³⁾ = Valeur moyenne sans douches

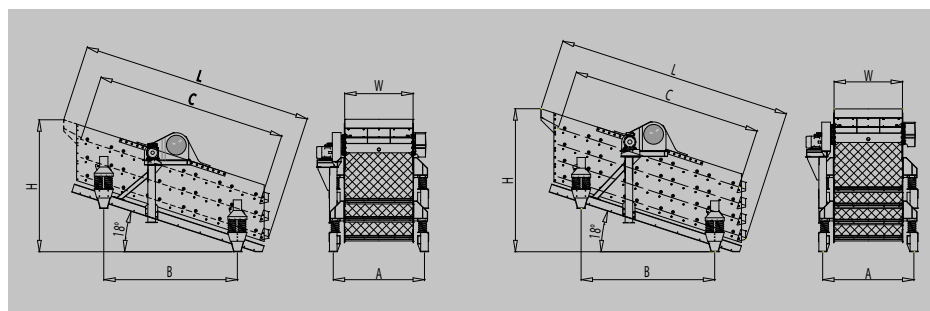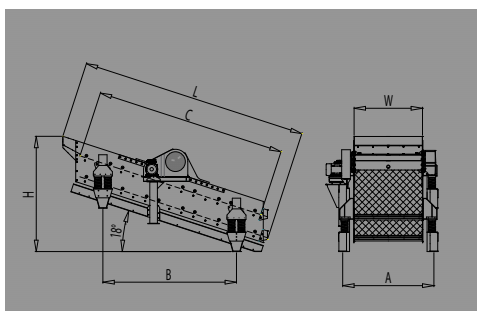

COULEUR

COMEC vous offre la possibilité de personnaliser vos machines et installations avec les couleurs de votre choix, vous permettant ainsi de renforcer votre image de marque.

Les caractéristiques et les dimensions sont indicatives et Comec-Binder S.r.l. se réserve d'apporter des modifications et des améliorations pour des raisons commerciales et techniques à tout moment et sans préavis.