


SERIE

FP

KAMMERFILTERPRESSE

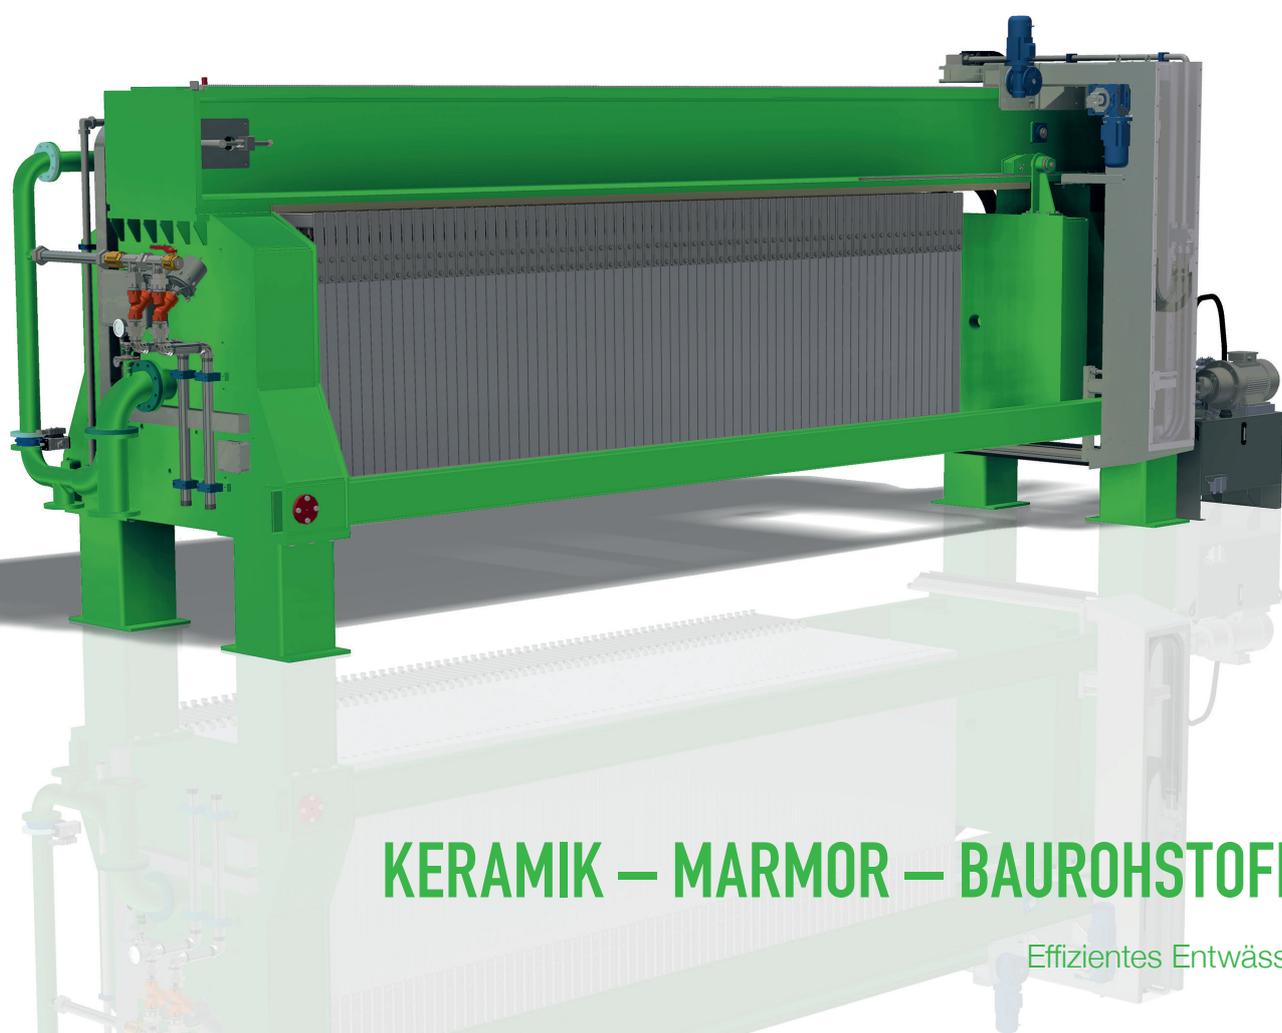

KERAMIK – MARMOR – BAUROHSTOFFE

Effizientes Entwässern

COMEC 

www.comec.it



EINSATZ

COMEC-Kammerfilterpressen werden zur Entwässerung von Schlämmen mit geringen Lehmanteil eingesetzt.

LÖSUNG

COMEC wählt aus fünf Größen die optimale Kammerfilterpresse für die individuellen Kundenerfordernisse. Das System arbeitet vollautomatisch und ist zusätzlich mit einem Abwurfsystem zum einfachen Ablösen der Filterkuchen ausgestattet. Die Kammerfilterpressen können optional mit einem System zur Spülung der Fülleitung und Kernblasen, sowie mit einer vollautomatischen Tuchwaschanlage ausgestattet werden.

VORTEIL



COMEC-Kammerfilterpressen sorgen für höchst effiziente Entwässerung mit geringer Restfeuchte. Langlebigkeit und einfache Wartung runden das wirtschaftliche Konzept ab.

Technische Eigenschaften										
Typ T	Typ TL (mit automatischer Plattenwäsche)	Anzahl der Platten	Abmessungen der Platten	Material der Platten	Dicke der Kammern*	Kammervolumen	Gesamtvolumen	Nützliche Filterfläche: der Platte	Gesamtnutzfilterfläche	Stoffart
			mm		mm	lt	lt	m ²	m ²	
FP15/31T	FP15/31TL	31	1500 x 1500	Polypropylen	25÷35	45÷65	1350÷1950	3,6	111,6	Rilsan (oder ähnlich)
FP15/50T	FP15/50TL	50					2205÷3185		180,0	
FP15/70T	FP15/70TL	70					3105÷4485		252,0	
FP15/100T	FP15/100TL	100					4455÷6435		360,0	
FP15/120T	FP15/120TL	120					5355÷7735		432,0	
FP20/100T	FP20/100TL	100	2000x2000		25÷30	82÷99	8118÷9801	6,5	650,0	
FP20/120T	FP20/120TL	120					9758÷11781		780,0	

Typ	Filterkapazität	Erreichbarer Prozentsatz an Trockenfeststoff (%) abhängig von der Schlammart normalerweise bis zu	Kraftbedarf	Kraftbedarf Typ TL	Länge L	Länge A	Breite W	Höhe H	Breite W Typ TL	Höhe H Typ TL
	Anz. d. Filterunger/h**	%	kW	kW	mm	mm	mm	mm	mm	mm
FP15/31	1÷5	75÷85	16,0	16,0 + 76,5	6290÷6630	4228÷4568	2350	3060	2740	3330
FP15/50	1÷5				7660÷8220	6790÷7351				
FP15/70	1÷5				9050÷9830	6988÷7768				
FP15/100	1÷4				11180÷12280	9118÷10218				
FP15/120	1÷3				12560÷13860	10498÷11780				
FP20/100	1÷3		30,0	30,0 + 76,5	12780÷13280	10230÷10830	2950	3550	3450	4000
FP20/120	1÷3		14300÷14900	11850÷12450						

* Die Dicke der Kammern wird den Erfordernissen entsprechend ausgelegt.

** Die Anzahl der Filtervorgänge ist materialabhängig.

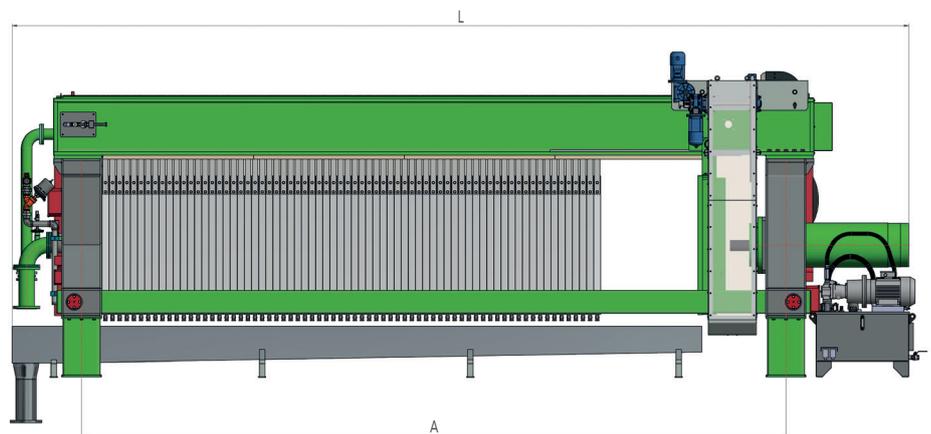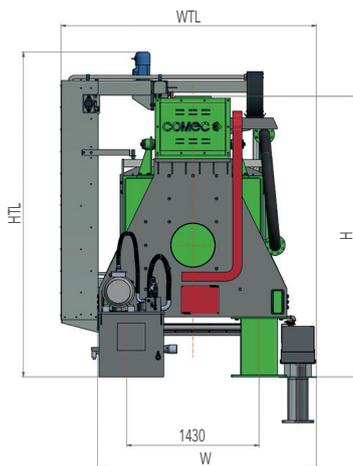

FARBEN

COMEC bietet Ihnen die Möglichkeit, Maschinen und Anlagen individuell auf Ihre Wunschfarben abzustimmen. So unterstützen Sie Ihre eigene Unternehmenspräsentation.

Die angegebenen Eigenschaften und Abmessungen sind unverbindlich und Comec-Binder S.r.l. behält sich das Recht vor Änderungen und Verbesserungen aus technischen und kaufmännischen Gründen jederzeit und ohne Voranzeige durchzuführen.