


SERIE

FP

KAMMERFILTERPRESSE


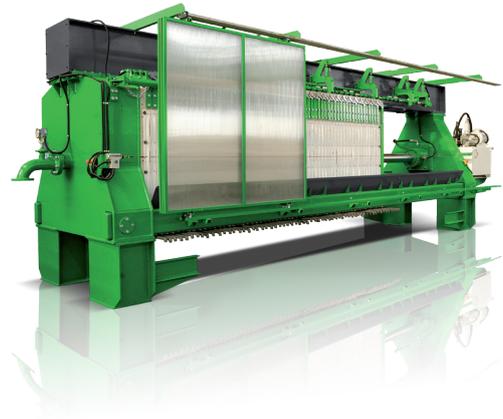


Technische Daten								
Typ	Anzahl der Platten	Abmessungen der Platten	Material der Platten	Dicke der Kammern*	Kammervolumen	Gesamtvolumen	Nutzfilterfläche einer Platte	Gesamtnutzfilterfläche
		mm		mm	l	l	m ²	m ²
FP 15/31	31	1500x1500	Polypropylen	25-35	42,7-60,5	1280/1815	3,35	100
FP 15/46	46					1920/2720		150
FP 15/61	61					2560/3630		200
FP 15/91	91					3840/5450		300

Typ	Stoffart	Filterkapazität	Erreichbarer Prozentsatz an Trockenfeststoff (%) abhängig von der Schlammart - normalerweise bis zu	Kraftbedarf	Länge der Maschine L	Breite der Maschine W	Höhe der Maschine H	Gewicht ca.
		Anz. d. Filterungen/h**	%	kW	mm	mm	mm	t
FP 15/31	Rilsan	1-5	80	9,2	6000	1960	3000	13650
FP 15/46		1-5			7175			15800
FP 15/61		1-5			8350			18000
FP 15/91		1-4			12700			30000

* Die Dicke der Kammern wird den Erfordernissen entsprechend ausgelegt.

** Die Anzahl der Filtervorgänge ist materialabhängig.

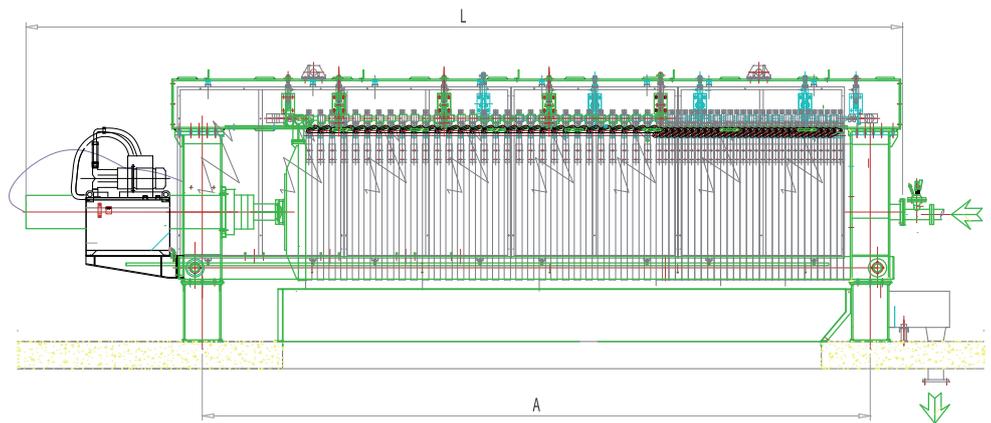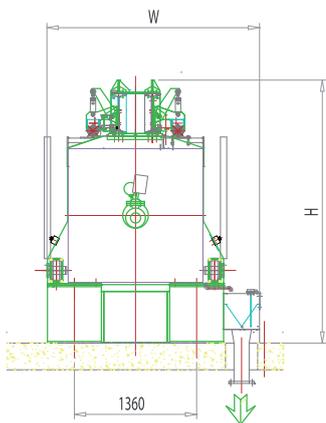

FARBEN

COMEC bietet Ihnen die Möglichkeit, Maschinen und Anlagen individuell auf Ihre Wunschfarben abzustimmen. So unterstützen Sie Ihre eigene Unternehmenspräsentation.

Die angegebenen Eigenschaften und Abmessungen sind unverbindlich und Comec-Binder S.r.l. behält sich das Recht vor Änderungen und Verbesserungen aus technischen und kaufmännischen Gründen jederzeit und ohne Voranzeige durchzuführen.