
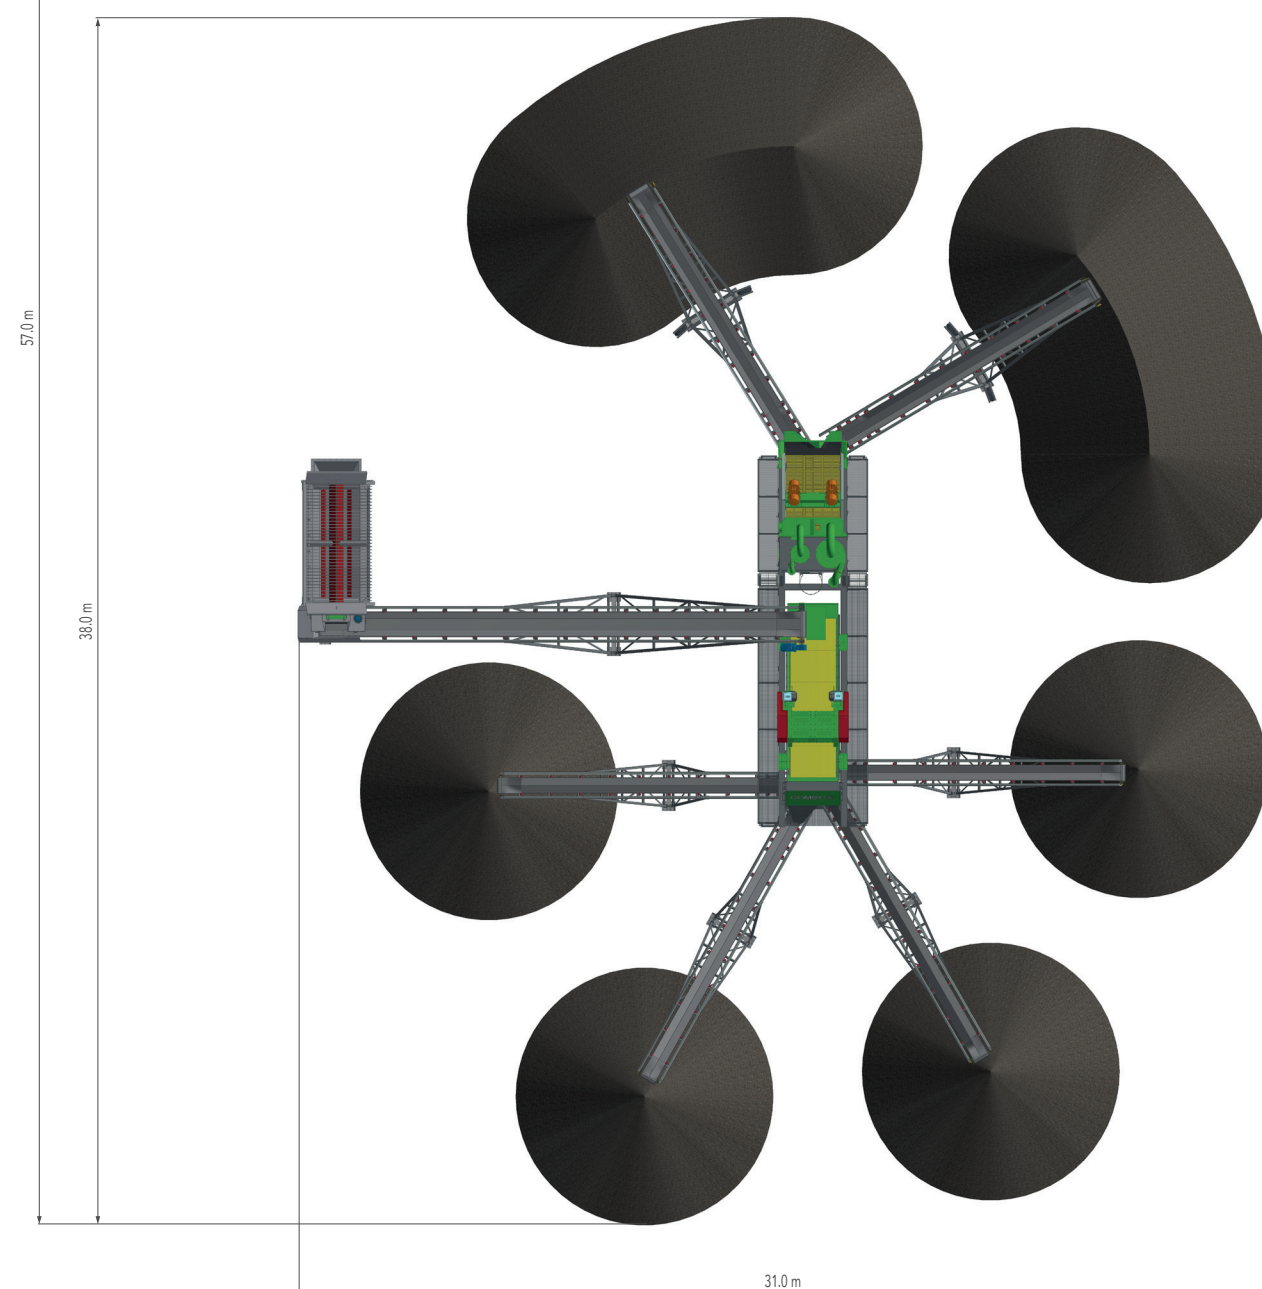


VISTA IN PIANTA

SW200-4.2 + IC11 + IDFP15T

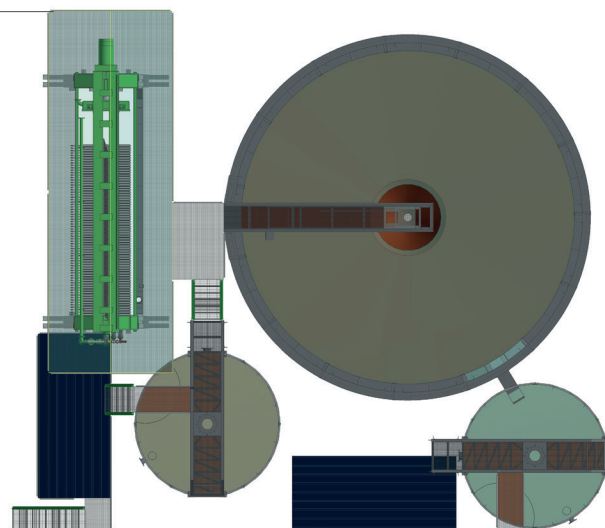

SFIDA

L'evoluzione del settore della lavorazione del materiale inerte richiede un costante ed innovativo sviluppo di nuove tecnologie in grado di soddisfare sia i normali standard di funzionalità e capacità produttiva di un impianto fisso sia nuovi criteri di flessibilità, accessibilità e riduzione dei costi di installazione e gestione. Con un occhio di riguardo a queste necessità, Comec Binder S.r.l. ha ampliato la gamma di prodotti con questo nuovo impianto semi-mobile di vagliatura e lavaggio SW200.

SOLUZIONE

Comec Binder S.r.l. Vi propone l'impianto semi-mobile di vagliatura e lavaggio SW200. Si tratta di un sistema che incorpora una soluzione di vagliatura completa con un sistema di classificazione ed asciugatura sabbia ad idrocycloni. Il gruppo SW200 può essere configurato con selezione di 3 o 4 prodotti (vagliatura) ed una produzione di 1 o 2 granulometrie diverse di sabbia (con la possibilità della doppia ciclonatura sul sistema ad una sabbia qualora fosse necessario), rendendo la flessibilità una delle caratteristiche principali di questo nuovo prodotto. Gli OPTIONAL disponibili, che comprendono un SISTEMA DI CARICO COMPLETO, una SEZIONE DI CHIARIFICA ed una SEZIONE DI DISIDRATAZIONE FANGHI, completano il nostro impianto semi-mobile rendendolo del tutto paragonabile ad uno fisso.

VANTAGGIO

Ingombri ridotti delle sezioni principali e quindi una riduzione dei costi di trasporto, un sistema di montaggio preassemblato che riduce sensibilmente i tempi operativi di assemblaggio e la possibilità di un installazione senza opere civili, sono solo alcuni dei benefici immediati che il cliente può avere con il nostro sistema SW200.



COLORE

COMEC vi offre la possibilità di scegliere i vostri colori preferiti per macchine ed impianti e quindi la possibilità di evidenziare l'individualità della vostra azienda


Le caratteristiche e dimensioni non sono impegnative e la Comec-Binder S.r.l. si riserva di apportare modifiche e miglioramenti per ragioni commerciali e tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.

SERIE

SW200

IMPIANTO SEMIMOBILE VAGLIATURA E LAVAGGIO



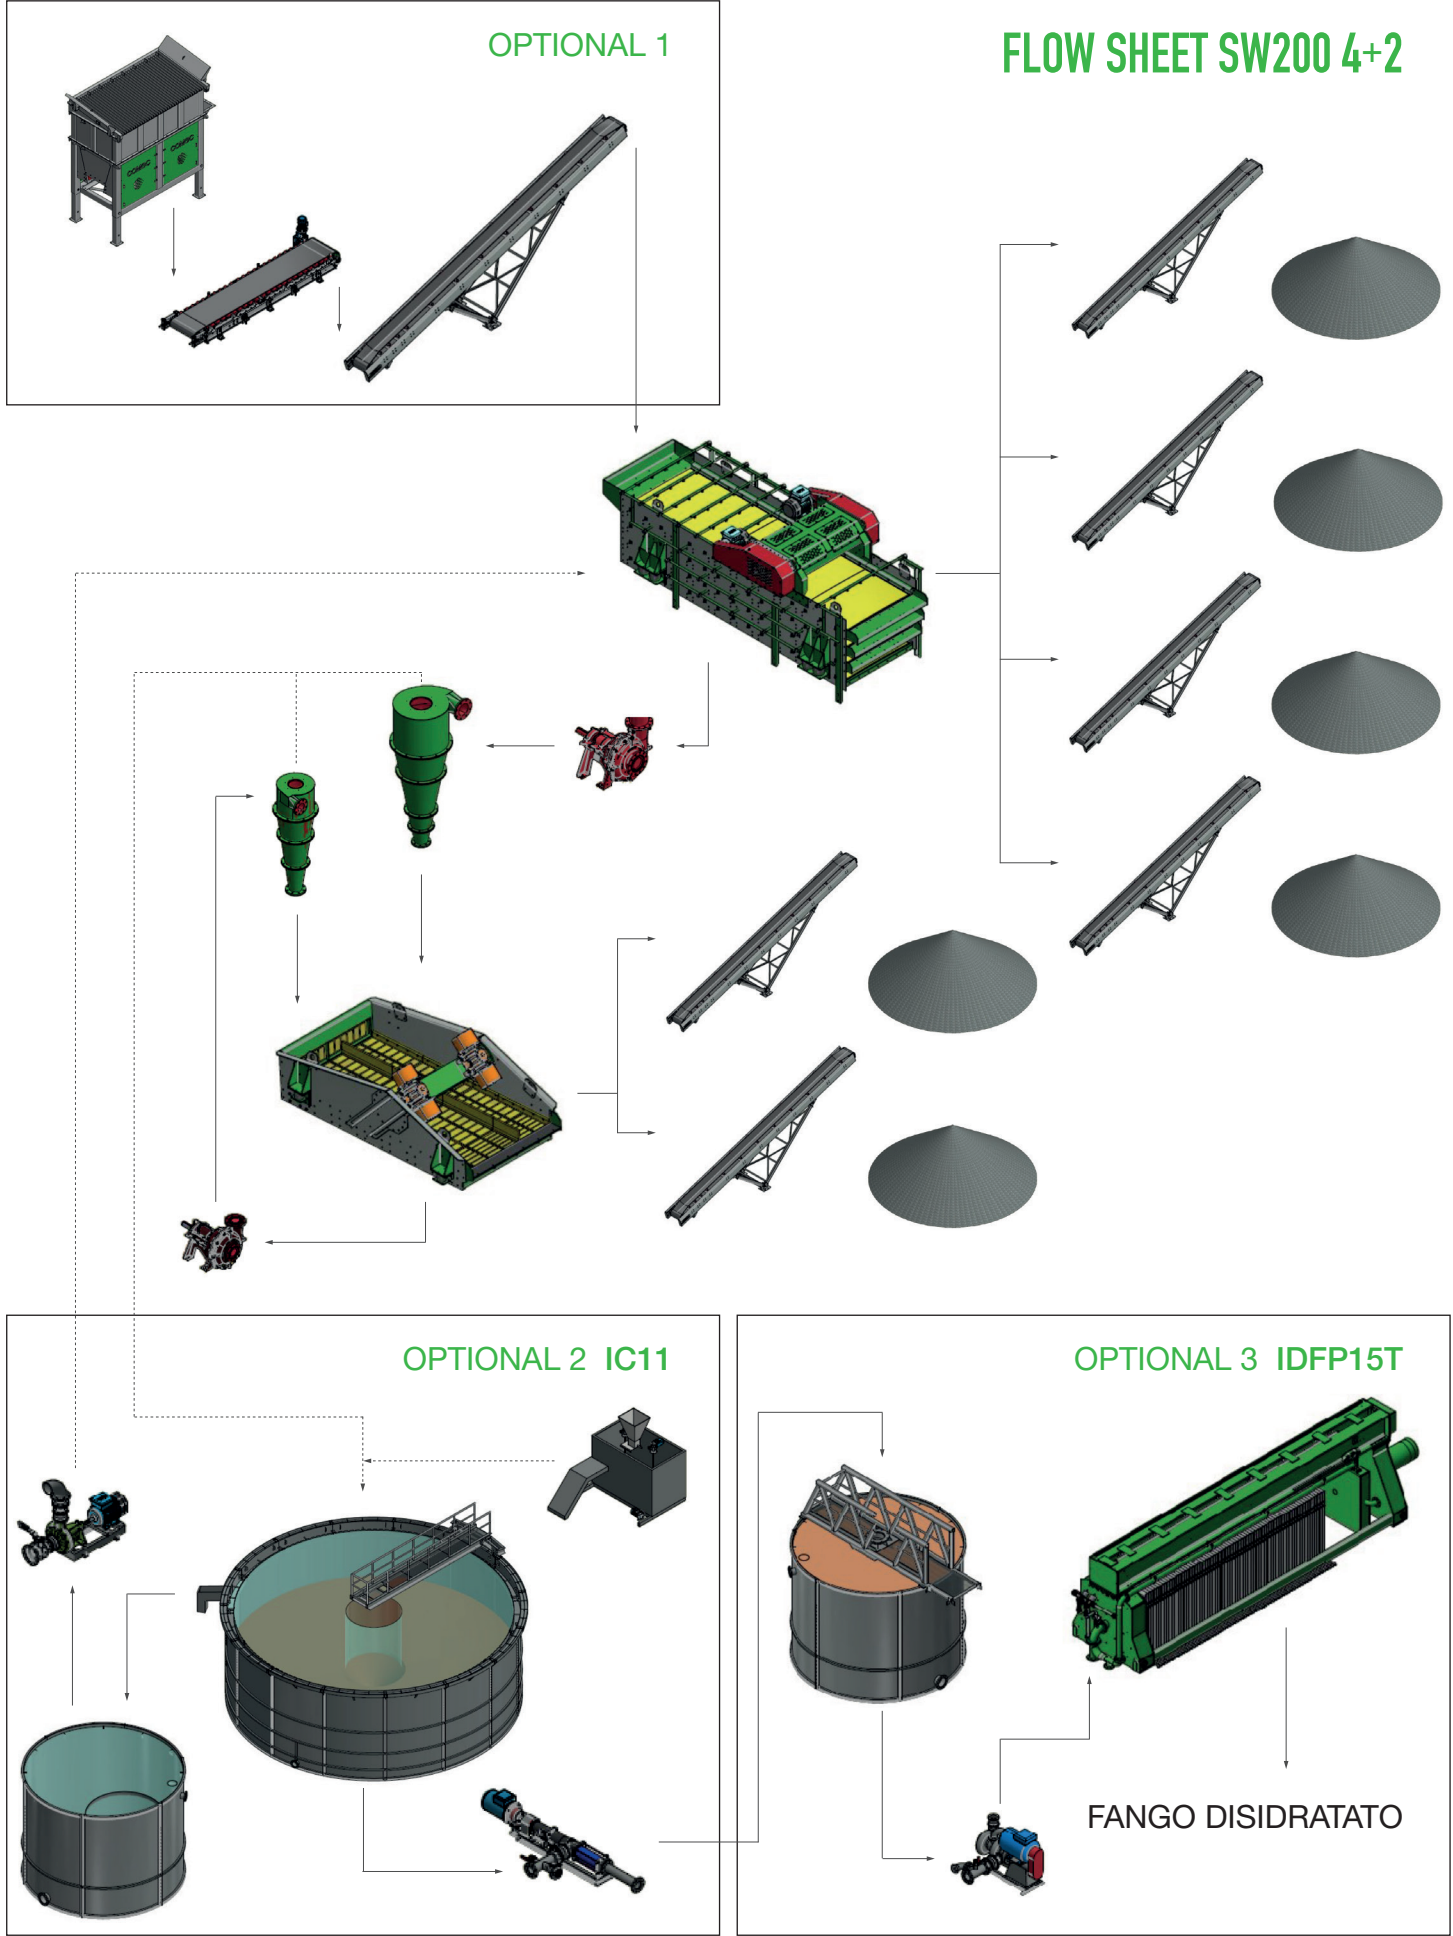

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SW200-3.1	SW200-3.1D	SW200-3.2	SW200-4.1	SW200-4.1D	SW200-4.2
VAGLIO VIBRANTE						
Vaglio vibrante	VVO1653	VVO1653	VVO1653	VVO1654	VVO1654	VVO1654
Superficie vagliante	1600 x 5000 mm	1600 x 5000 mm	1600 x 5000 mm	1600 x 5000 mm	1600 x 5000 mm	1600 x 5000 mm
Numero piani	3	3	3	4	4	4
Potenza	15.0 + 15.0 kW	15.0 + 15.0 kW	15.0 + 15.0 kW	15.0 + 15.0 kW	15.0 + 15.0 kW	15.0 + 15.0 kW
Docce	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portata H2O docce richiesta	2500 lt/min	2500 lt/min	2500 lt/min	3000 lt/min	3000 lt/min	3000 lt/min
NASTRI A CUMULO (VAGLIATURA)						
Numero nastri	3	3	3	4	4	4
Larghezza tappeto	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Lunghezza	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Potenza	3.0 kW	3.0 kW	3.0 kW	3.0 kW	3.0 kW	3.0 kW
Capacità cumulo	60 m³	60 m³	60 m³	60 m³	60 m³	60 m³
GRUPPO CLASSIFICAZIONE SABBIA						
Vibroasciugatore	VA560	VA560	VA560	VA560	VA560	VA560
Superficie drenante	1 600 x 3 500 mm	1 600 x 3 500 mm	1 600 x 3 500 mm	1 600 x 3 500 mm	1 600 x 3 500 mm	1 600 x 3 500 mm
Numero piani	1	1	1	1	1	1
Presenza divisorio piano drenante			✓			✓
Potenza	7.0 + 7.0 kW	7.0 + 7.0 kW	7.0 + 7.0 kW	7.0 + 7.0 kW	7.0 + 7.0 kW	7.0 + 7.0 kW
Ciclone primario	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Potenza pompa ciclone primario	45.0 kW	45.0 kW	45.0 kW	45.0 kW	45.0 kW	45.0 kW
Ciclone secondario	-	800 mm	600mm	-	800 mm	600mm
Potenza pompa ciclone secondario	-	45.0 kW	30.0 kW	-	45.0 kW	30.0 kW
NASTRI A CUMULO (SABBIA)						
Numero nastri	1	1	2	1	1	2
Larghezza tappeto	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Lunghezza	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Potenza	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW
Capacità cumulo	60 m³	60 m³	60 m³	60 m³	60 m³	60 m³
Brandeggio	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Capacità cumulo con brandeggio	300 m³	300 m³	150 m³	300 m³	300 m³	150 m³
IMPIANTO ELETTRICO						
Potenza totale	102.5 kW	147.5 kW	132.5 kW	105.5 kW	150.5 kW	140.0 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE OPTIONAL


OPTIONAL 1 - SISTEMA DI CARICO COMPLETO

TRAMOGGIA DI CARICO CON GRIGLIA SGROSSATURA	
Capacità	10 m³
Sistema manuale griglia	✓
Sollevamento griglia idraulico	Optional
NASTRO ESTRATTORE	
Larghezza tappeto	800 mm
Lunghezza	4.6 m
Potenza	3.0
NASTRO ALIMENTAZIONE VAGLIO VIBRANTE	
Larghezza tappeto	800 mm
Lunghezza	16.0 m
Potenza	7.5 kW



OPTIONAL 2 - IMPIANTO DI CHIARIFICAZIONE IC11

IMPIANTO DI CHIARIFICA	
Tipologia chiarificatore	IC11
Diametro chiarificatore	11.0 m
Serbatoio acqua chiarificata	4.6 m
Serbatoio reintegro	Integrato
Potenza totale	65.0 kW

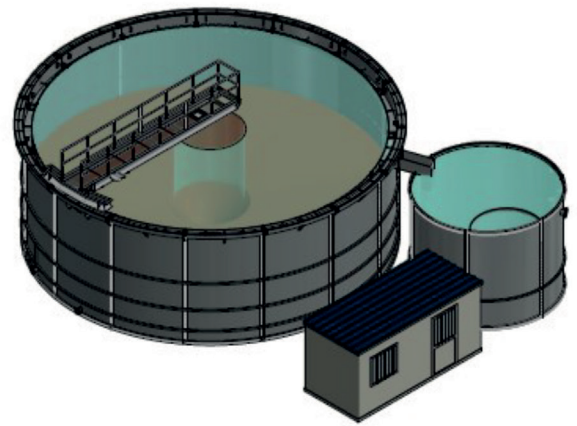

OPTIONAL 3 - IMPIANTO DISIDRATAZIONE IDFP15T

IMPIANTO DISIDRATAZIONE FANGO	
Filtropressa	FP15/70T
Numero piastre	70
Dimensione piastre	1500 x 1500 mm
Produzione oraria*	15 ÷ 25 ton/h
Potenza totale	23.5 kW
Lavaggio automatico tele	Optional
Potenza pompa lavaggio automatico tele	75.0 kW
Baraccatura filtropressa FP15T	Optional

* Produzione oraria solido secco contenente circa il 20% di acqua

