


SÉRIE

# ACL

ALIMENTATEUR À CHARIOT

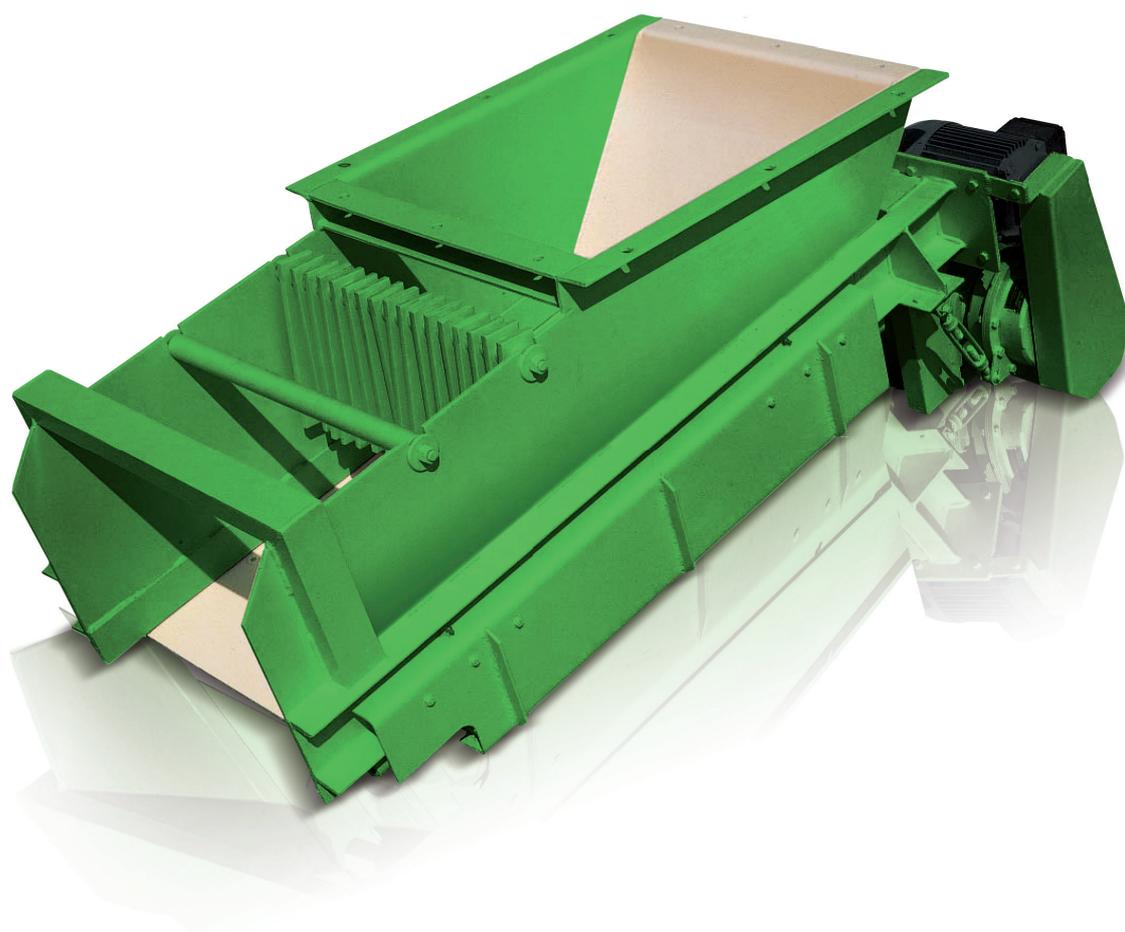

**MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – EXTRACTION MINIÈRE – INDUSTRIE DU RECYCLAGE**

Chargement de matériaux en vrac de tous types

**COMEC** 

[www.comec.it](http://www.comec.it)





**APPLICATION** Les alimentateurs à chariot COMEC assurent un approvisionnement régulier et dosé des broyeurs et des cribles mécaniques.

**SOLUTION** Le matériau à transporter est déplacé par le mouvement de va-et-vient de la machine. Un mécanisme oscillatoire ou une lame limitent l'épaisseur de la couche de matériau.

**AVANTAGE** Les alimentateurs à chariot COMEC se distinguent par leur longévité de fonctionnement et peuvent être utilisés pour tous les types de matériaux en vrac.

Caractéristiques techniques													
Modèle	Ouverture mm	Dimensions mm								Calibre max. mm	Débit m³/h	Puissance Kw	Poids kg
		L	W	H	A	B	C	D	E				
ACL 50	500x400	1680	880	635	500	650	545	400	160	200	30-60	1,5	450
ACL 65	650x500	1945	1000	735	650	800	665	500	160	300	40-100	2,2	630
ACL 80	800x675	2380	1160	950	800	1000	885	675	160	375	50-150	4	960
ACL 100	1000x675	2380	1360	950	1000	1000	885	675	160	450	60-220	5,5	1080
ACL 120	1200x675	2380	1560	950	1200	1200	885	675	160	450	80-300	7,5	1240

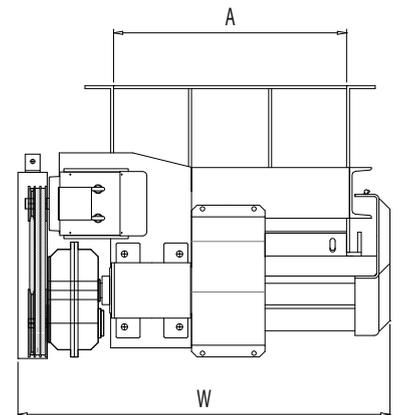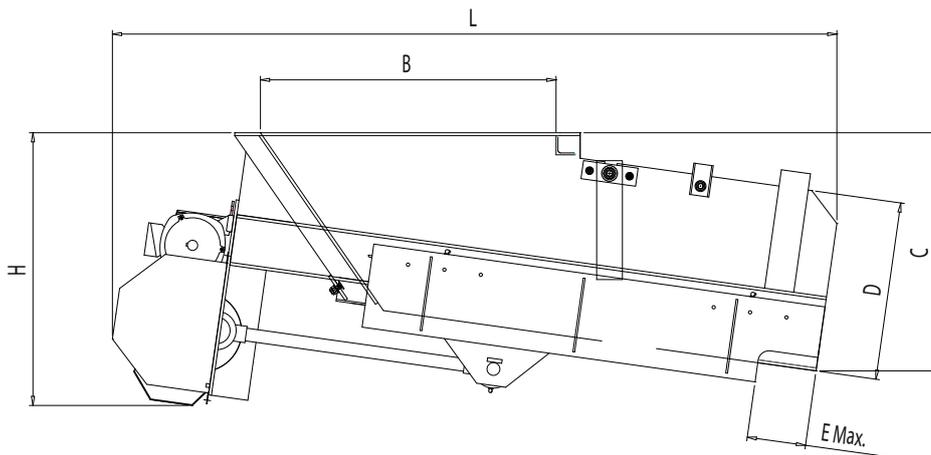

## COULEUR

COMEC vous offre la possibilité de personnaliser vos machines et installations avec les couleurs de votre choix, vous permettant ainsi de renforcer votre image de marque.

Les caractéristiques et les dimensions sont indicatives et Comec-Binder S.r.l. se réserve d'apporter des modifications et des améliorations pour des raisons commerciales et techniques à tout moment et sans préavis.