

SERIE

# LSB

LAVATRICI SFANGATRICI A BOTTE



**INERTI**

Filtraggio di materiali difficili

**COMEC** 

[www.comec.it](http://www.comec.it)



## SFIDA

Le lavatrici sfangatrici a botte vengono impiegate per il lavaggio e il filtraggio degli inerti e spesso costituiscono il presupposto per l'efficienza delle successive fasi di processo.



## SOLUZIONE

All'interno, il tamburo è munito di un diaframma che permette al materiale di essere risciacquato con acqua chiara durante il rimescolamento finale. Un sistema dotato di pale perforate evacua il materiale sufficientemente sgrondato all'esterno. La botte ruota su quattro coppie di pneumatici, ciascuna munita di disco di sicurezza. I rulli gommati impediscono qualsiasi scorrimento assiale. Il fasciame della botte è completamente rivestito in materiale antiusura. Un doppio motore con riduttore in bagno d'olio assicura il perfetto rotolamento dei pneumatici sulla sottostruttura.

## VANTAGGIO

Le lavatrici sfangatrici a botte facilitano il trattamento preliminare dei materiali grezzi.

| Caratteristiche tecniche |                  |      |      |      |      |                      |                                 |               |
|--------------------------|------------------|------|------|------|------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| Modello                  | Dimensione in mm |      |      |      |      | Pezzatura max.<br>mm | Produzione<br>m <sup>3</sup> /h | Potenza<br>kW |
|                          | L                | W    | H    | A    | B    |                      |                                 |               |
| LSB 16                   | 6000             | 2300 | 1630 | 1600 | 4250 | 150                  | 50                              | 7,5+7,5       |
| LSB 18                   | 6000             | 2440 | 1780 | 1800 | 4295 | 175                  | 60                              | 11+11         |
| LSB 20                   | 6000             | 2580 | 1930 | 2000 | 4340 | 200                  | 80                              | 15+15         |
| LSB 22                   | 6000             | 2915 | 2045 | 2200 | 4570 | 250                  | 100                             | 18+18         |
| LSB 24                   | 7000             | 3100 | 2160 | 2400 | 4800 | 300                  | 125                             | 22+22         |

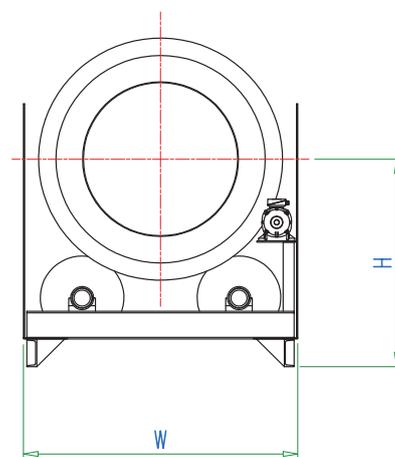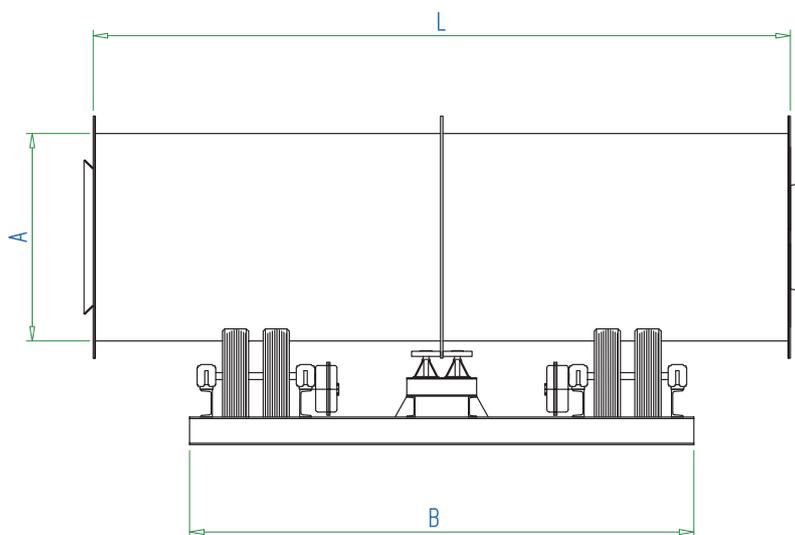

## COLORE

COMEC vi offre la possibilità di scegliere i vostri colori preferiti per macchine e impianti e quindi la possibilità di evidenziare l'individualità della vostra azienda.

Le caratteristiche e dimensioni non sono impegnative e la Comec-Binder S.r.l. si riserva di apportare modifiche e miglioramenti per ragioni commerciali e tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.