


SERIE

# VVO

HORIZONTALSIEBMASCHINE

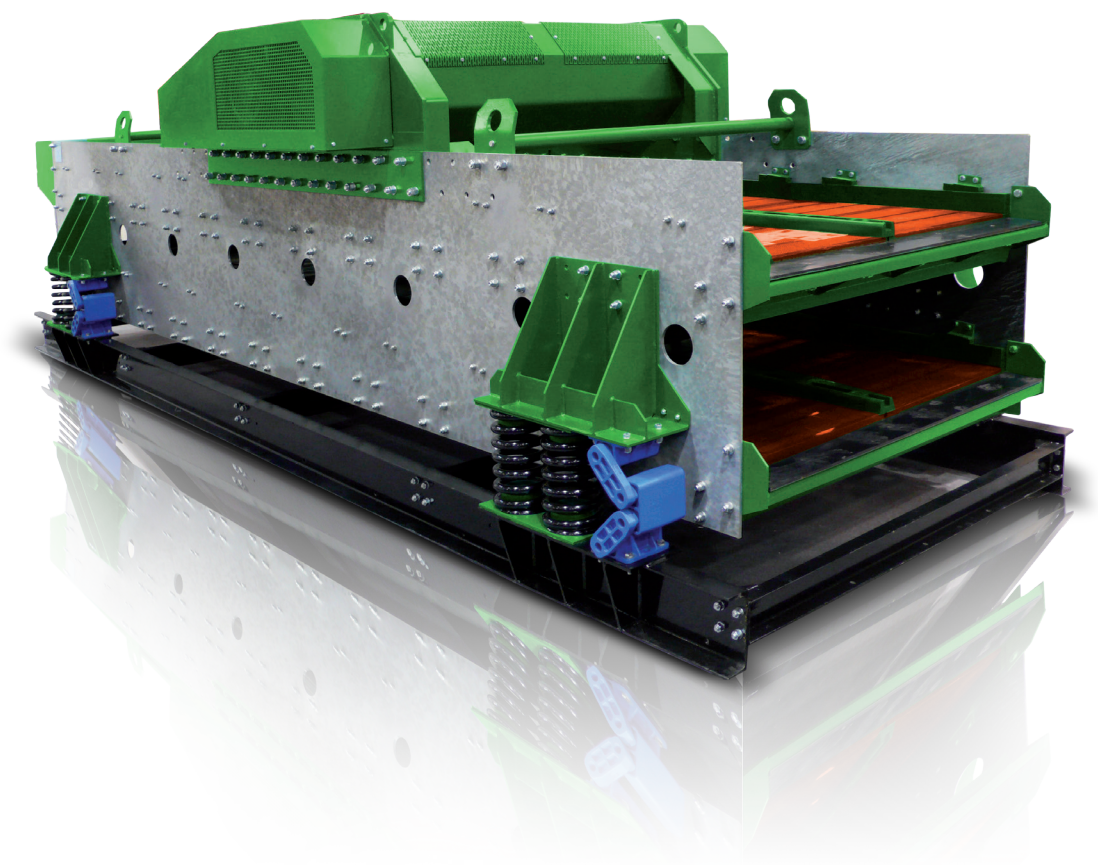

**BERGBAU – BAUROHSTOFFE – ABFALLBEHANDLUNG**

Die Siebmaschine für spezielle Einsatzfälle

**COMEC** 

[www.comec.it](http://www.comec.it)

## EINSATZ


COMEC-Horizontalsiebmaschinen werden vorwiegend bei begrenzten Einbauhöhen zur Nass- oder Trockensiebung eingesetzt.

## LÖSUNG



Oberhalb des Siebkörpers ist eine Schwinggruppe mit vier öl- oder fettgeschmierten Vibrationseinheiten angebracht, diese formen zwei Exzenterachsen. Die Schwingmassen lassen sich je nach Einsatzfall regulieren und erzeugen lineare oder elliptische Bewegungen der Siebmaschine. Die Ausführung der Siebdeckkombinationen wird speziell an die individuellen Aufgabenstellungen unserer Kunden angepasst.

## VORTEIL

Die COMEC-Horizontalsiebmaschine gewährleistet durch die flexible Einstellung ihrer Schwingungsparameter, ihres Aufstellungswinkels und ihrer Geschwindigkeit optimale Anpassung an individuelle Aufgabenstellungen. Die elliptische Wurfparabel vermeidet Steckkornbildung und sorgt so selbst bei schwierigen Körnungen für zuverlässige Absiebung. Wartungsfreundlichkeit – besonders dank des großzügigen Abstands zwischen den Siebdecks – und lange Lebensdauer runden das wirtschaftliche Konzept ab.



Technische Daten														
Modell	Sieb-decks	Deck-abmessungen AxB	Abmessungen mm								Schwingungsweite min./max.	Geschwindigkeit min./max.	Leistung	Gewicht
			L	W	H	A	B	C	D	E				
	n°	mm	L	W	H	A	B	C	D	E	mm	rpm	kW	kg
WO 1542	2	1500 x 4000	4655	2080	1730	1500	4000	1150	1855	2750	11 – 19	700 – 875	2 x 9,2	3300
WO 1543	3	1500 x 4000	4655	2080	2130	1500	4000	1515	1855	2750	11 – 18	700 – 875	2 x 11	4800
WO 1552	2	1500 x 5000	5655	2075	2160	1500	5000	1515	1855	3750	11 – 19	700 – 875	2 x 9,2	4850
WO 1553	3	1500 x 5000	5655	2075	2160	1500	5000	1515	1855	3750	11 – 18	700 – 875	2 x 11	6400
WO 1554	4	1500 x 5000	5655	2075	2560	1500	5000	1900	1855	3750	11 – 17	700 – 875	2 x 11	7285
WO 1852	2	1800 x 5000	5655	2435	1700	1800	5000	1150	2154	3750	11 – 17	700 – 875	2 x 11	5860
WO 1853	3	1800 x 5000	5655	2435	2160	1800	5000	1515	2154	3750	12 – 18	700 – 875	2 x 15	7810
WO 1862	2	1800 x 6000	6655	2435	1770	1800	6000	1150	2154	4750	11 – 16	700 – 875	2 x 11	6540
WO 1863	3	1800 x 6000	6655	2435	2160	1800	6000	1515	2154	4750	11 – 17	700 – 875	2 x 15	8800
WO 1864	4	1800 x 6000	6655	2435	2735	1800	6000	2000	2154	4750	11 – 17	700 – 875	2 x 18,5	10880
WO 2162	2	2100 x 6000	6655	2735	1780	2100	6000	1150	2454	4750	12 – 18	700 – 875	2 x 15	7580
WO 2163	3	2100 x 6000	6655	2735	2160	2100	6000	1515	2454	4750	11 – 16	700 – 875	2 x 15	9480

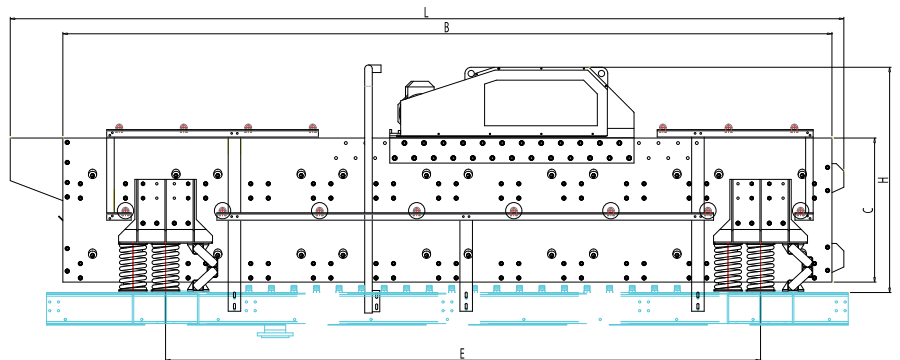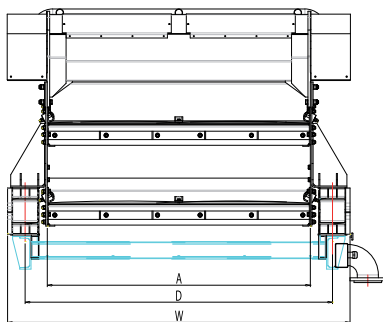

## FARBEN

COMEC bietet Ihnen die Möglichkeit, Maschinen und Anlagen individuell auf Ihre Wunschfarben abzustimmen. So unterstützen Sie Ihre eigene Unternehmenspräsentation.

Die angegebenen Eigenschaften und Abmessungen sind unverbindlich und Comec-Binder S.r.l. behält sich das Recht vor Änderungen und Verbesserungen aus technischen und kaufmännischen Gründen jederzeit und ohne Voranzeige durchzuführen.