
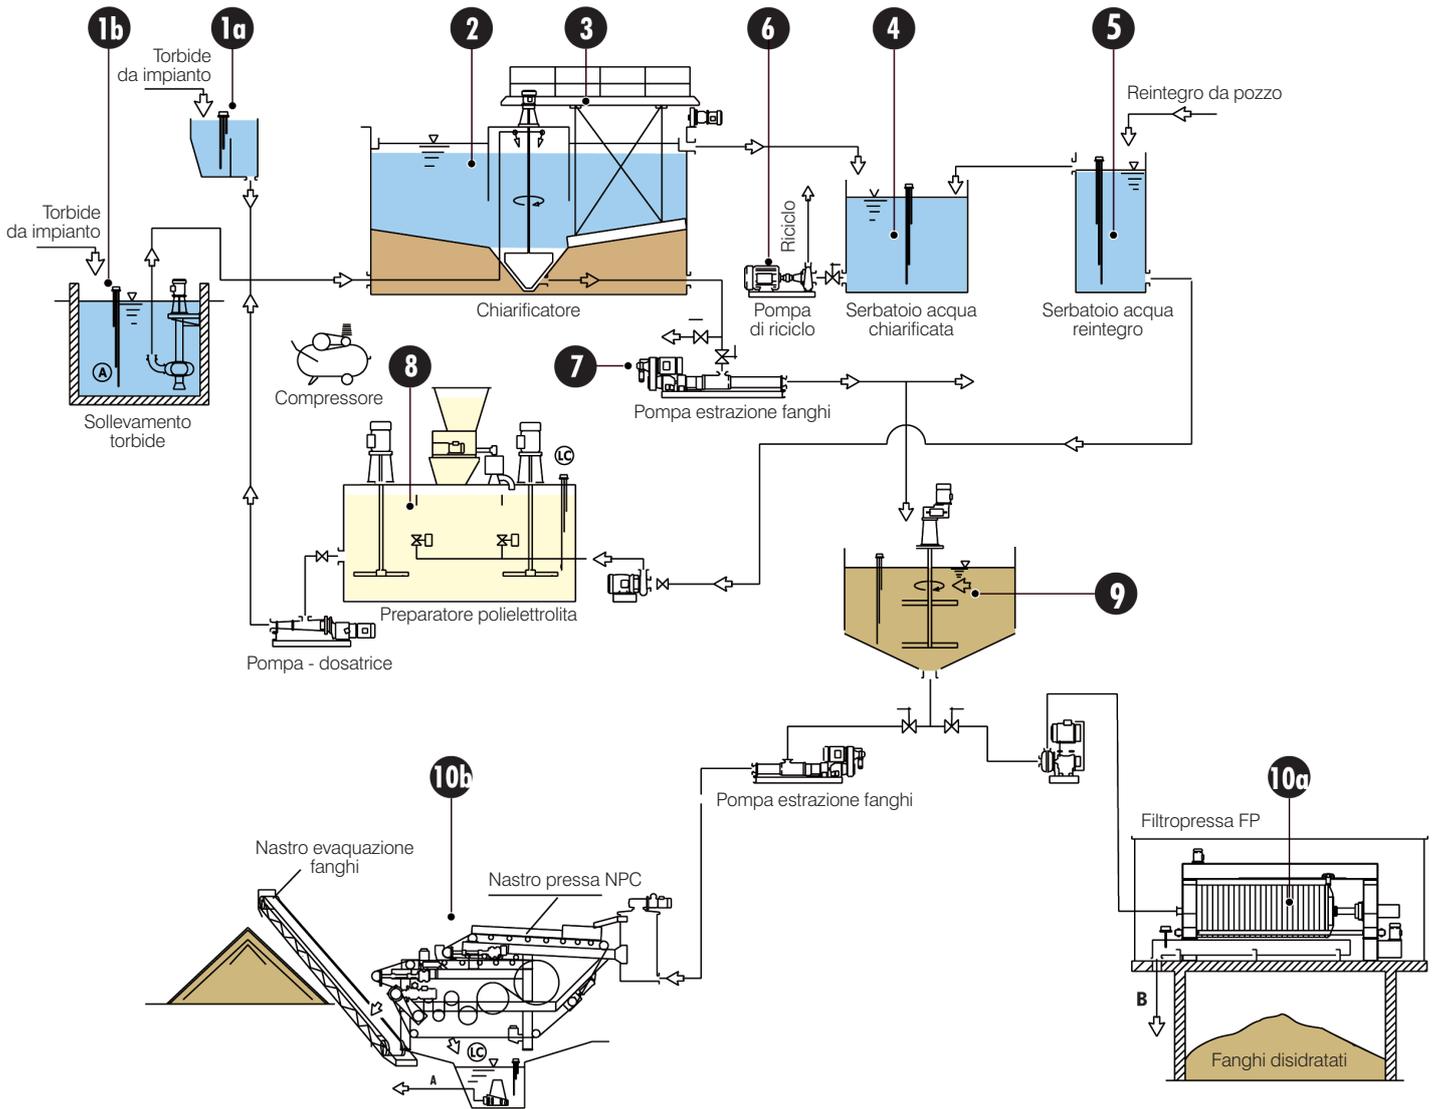


SERIE

IC

IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE

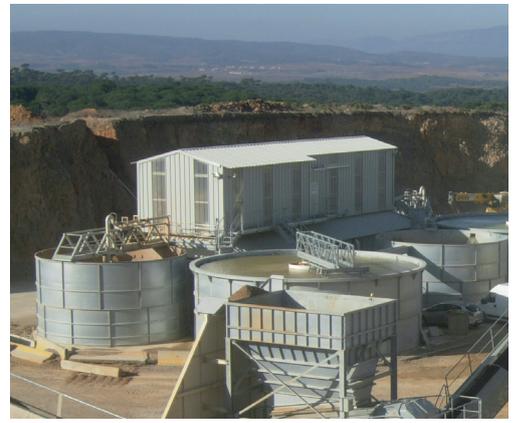

- 1a Alimentazione torbide per gravità
- 1b Alimentazione torbide tramite pompa
- 2 Chiarificatore
- 3 Ponte raschiatore
- 4 Serbatoio acque chiarificate



- 5 Pompa riciclo acque chiarificate
- 6 Serbatoio di acqua di reintegro
- 7 Pompa estrazione fanghi
- 8 Preparatore e dosatore flocculante
- 9 Serbatoio di accumulo e omogeneizzazione fanghi

- 10a Disidratazione fanghi a mezzo filtro pressa a piastre
- 10b Disidratazione fanghi a mezzo filtro pressa a nastro

SERIE

IC

IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE

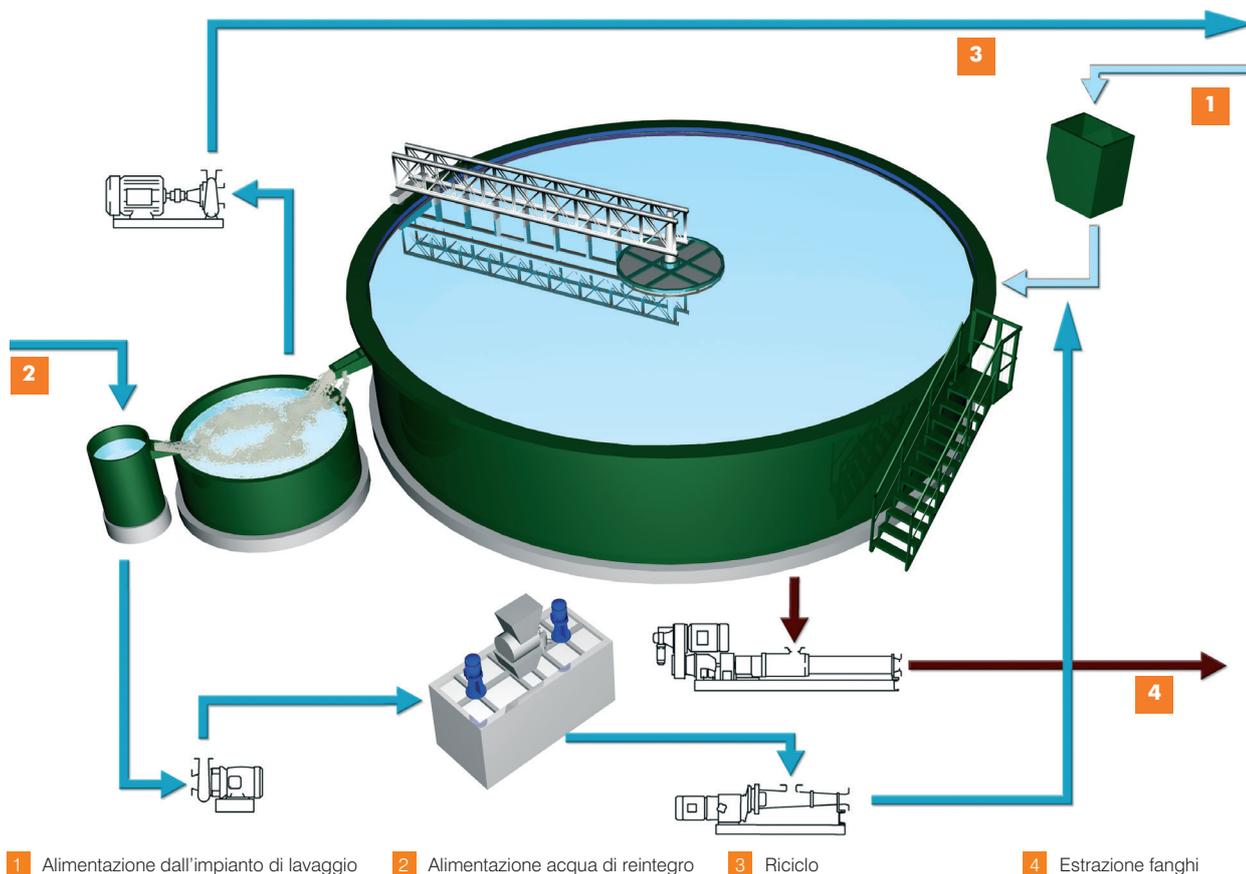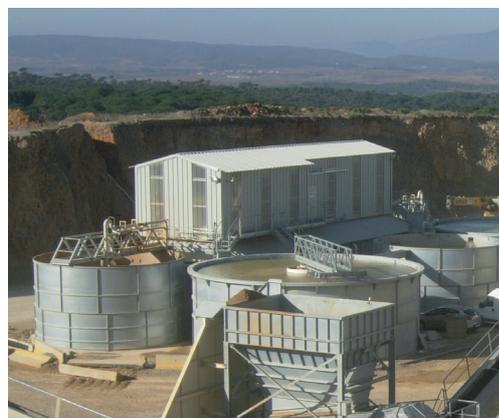

Caratteristiche tecniche

Tipo	Portata massima l/min	Diam. chiarificatore ø m	Altezza vasca m x m	Ingombro in pianta m x m	Ingombro in pianta kW	Potenza installata		
						Impianto di chiarificazione kW	Pompa sollevamento torbide kW	Pompa di riciclo acque kW
IC 80	3000	8	3,80	9x16	13,5	18,5	22 / 30	
IC 100	4000	10	4,10	12x16	15	22	37 / 45	
IC 120	6000	12	4,26	13x20	19	37	45 / 55	
IC 140	7500	14	4,80	15x23	26,5	45	55 / 75	
IC 160	9000	16	4,95	17x25	30	55	75 / 90	
IC 180	11500	18	5,00	19x26	32,5	37x2	45x2 / 55x2	
IC 200	13500	20	5,10	25x32	40	55x2	55x2 / 75x2	



COLORE

COMEC vi offre la possibilità di scegliere i vostri colori preferiti per macchine e impianti e quindi la possibilità di evidenziare l'individualità della vostra azienda.

Le caratteristiche e dimensioni non sono impegnative e la Comec-Binder S.r.l. si riserva di apportare modifiche e miglioramenti per ragioni commerciali e tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.