

SÉRIES

# HCU

CONCASSEUR EN CÔNE




## AGRÉGATS DE CONSTRUCTION – MINES

Concasseurs de grande capacité et une fiabilité exceptionnelle

COMEC 

[www.comec.it](http://www.comec.it)

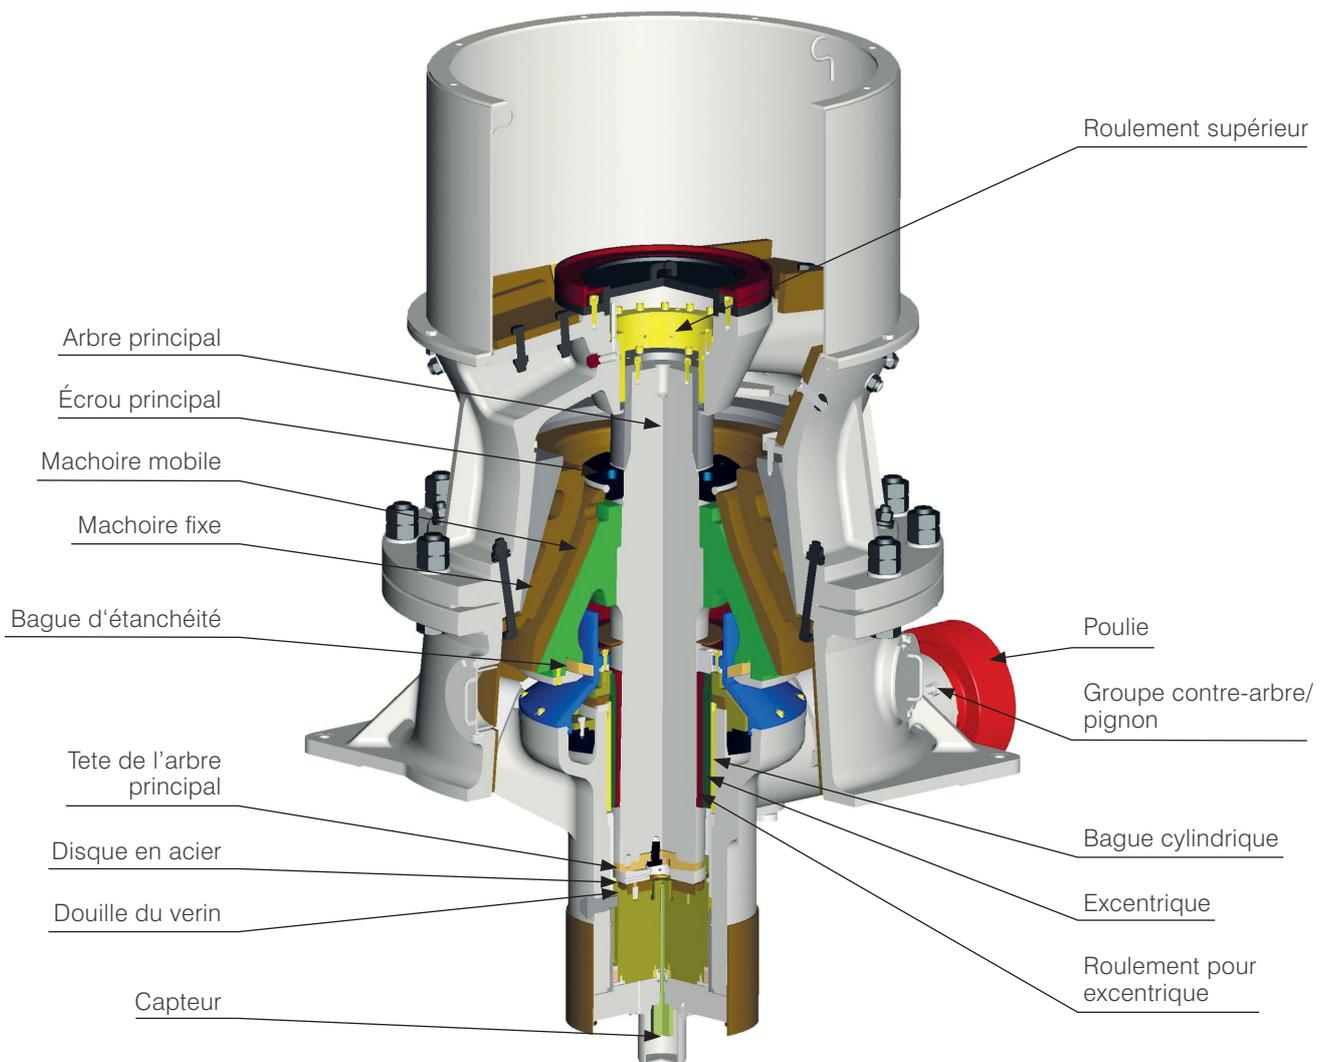




SÉRIES  
**HCU**

CONCASSEUR EN CÔNE



- Production élevée avec un rapport de réduction élevé en sortie
- Un seul modèle de corps de concasseur pour des concasseurs secondaires et tertiaires
- La hauteur de construction des concasseurs permet une installation dans des unités mobiles

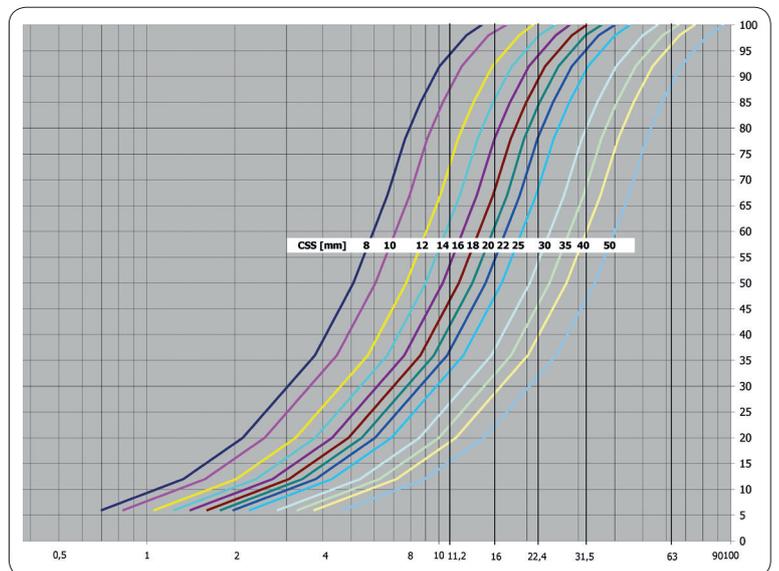

Dimensions maille du crible (mm)




**APPLICATION** Le broyage est une étape essentielle dans la valorisation des produits en vrac. Nos concasseurs à cône HCU peuvent fonctionner en toute fiabilité, avec un minimum d'usure, même dans des conditions d'utilisation difficiles.

**SOLUTION** Les concasseurs à cône HCU garantissent un broyage très performant et efficace dans une large palette d'applications. La conception robuste des concasseurs à cône HCU permet de travailler en toute stabilité même dans des conditions extrêmes. Leur conception d'avant-garde garantit un matériau concassé à la forme souhaitée.

**AVANTAGE** Les concasseurs à cône HCU assurent une sécurité de travail optimal. Leur conception compacte permet une installation en toute facilité. Les concasseurs HCU assurent un haut niveau de satisfaction du client: le réglage hydraulique, les opérations d'entretien et de maintenance aisées offrent une solution très économique.

Caractéristiques techniques												
Model	Dimensions							Dimensions en alimentation	Range ouverture	Puissance installé	Debit	Poids sans moteur
	A	B	C	D	E	F	G	mm	mm	kW	t/h	kg
HCU 7 S	2550	1400	1130	2460	2050	407	352	200	20 - 35	90	80 - 180	5100
HCU 9 S	3000	1800	1210	2875	2308	567	445	220	25 - 50	132	140 - 300	9100
HCU 12 S	3600	2180	1921	3876	3178	698	462	340	25 - 63	200 - 250	270 - 550	21500
HCU 16 S	4640	2720	2400	4765	4020	745	125	440	35 - 65	250 - 315	325 - 620	37400
HCU 7	2550	1400	1056	2264	1847	417	363	35/65/100/160	4 - 35	90	30 - 170	5200
HCU 10	3000	1750	1396	2821	2229	592	443	65/90/150/220	8 - 50	160	90 - 350	12400
HCU 12	3600	2180	1571	3626	2928	698	462	65/100/160	9 - 45	200 - 250	110 - 400	19000
HCU 16	4640	2720	2195	4410	3665	745	125	85/140/200	10 - 45	250 - 315	150 - 500	35000

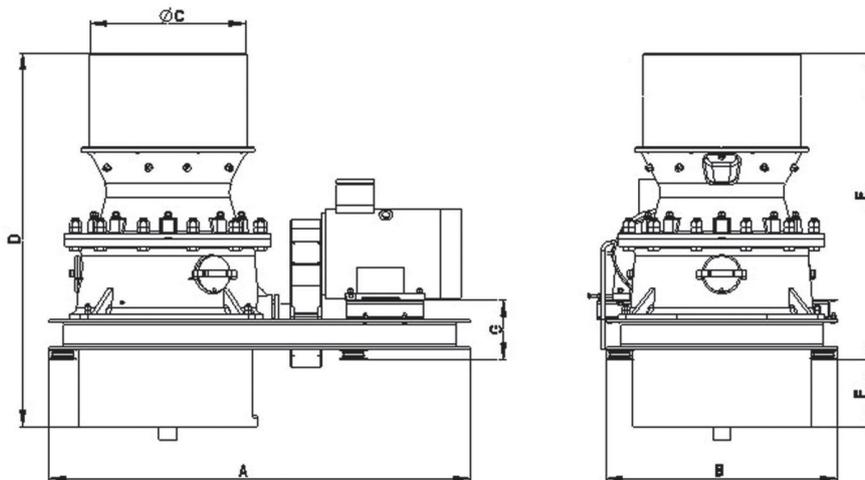

## COULEUR

COMEC vous offre la possibilité de personnaliser vos machines et installations avec les couleurs de votre choix, vous permettant ainsi de renforcer votre image de marque.

Les caractéristiques et les dimensions sont indicatives et Comec-Binder S.r.l. se réserve d'apporter des modifications et des améliorations pour des raisons commerciales et techniques à tout moment et sans préavis.