SERIE

SAND

PRALLBRECHER
ZUR HERSTELLUNG
VON BRECHSANDEN

BAUROHSTOFFE

COMEC

www.comec.it

EINSATZ

Die Comec Prallbrecher der Serie SAND wurden für die Herstellung von Sand aus Überschusskörnungen entwickelt. Die Spezialbrecher zeichnen sich durch hohe Rotorumfangsgeschwindigkeit (bis zu 74 m/s) aus und können zur Zerkleinerung von weichen bis mittelharten Gesteinsarten eingesetzt werden.

LÖSUNG

Die Comec Prallbrecher werden mit einer integrierten Aufgabeeinheit geliefert. Dies gewährleistet eine optimale Verteilung des Aufgabeguts über die gesamte Brechraumbreite und wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Verschleißteile aus. Die Prallbrechung erlaubt es, selbst relativ feines Aufgabegut zu zerkleinern und hohen Fülleranteil zu vermeiden.

VORTEIL

Die Comec Prallbrecher sind besonders wartungsfreundlich und verschleißresistent. Hydraulisch unterstützte Öffnungsmechanismen sorgen für einen schnellen Zugang zu den Wartungseinheiten. Durch die Reversierbarkeit des Rotors werden die Schlagleisten gleichmäßig beansprucht, wodurch sich die Standzeiten wesentlich erhöhen. Die Schlagleisten sind allseitig nutzbar und ihr Austausch lässt sich schnell durchführen.

Abmessungen und Eigenschaften der SAND Prallbrecher						
	Aufgabegröße bis zu mm	Produktion t/h	Schlagleisten n°	Kraftbedarf kW	Gewicht einer Schlagleiste Kg	Gewicht der Maschine Kg
SAND 1	35	40÷60	2	90÷110	58	5000
SAND 2	50	40÷60	2	90÷110	83	5350

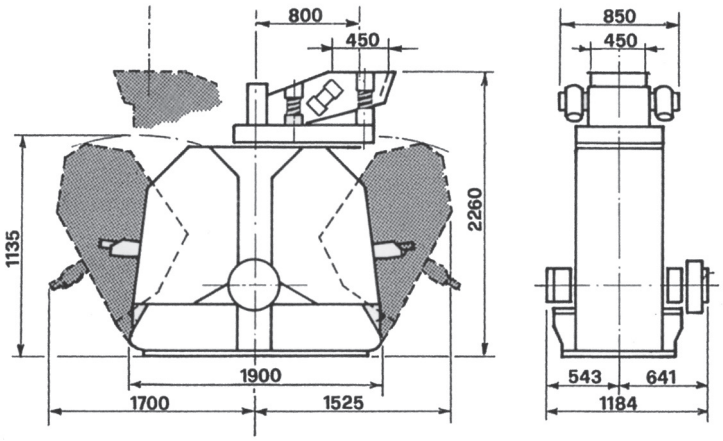

HAUPTKOMPONENTEN

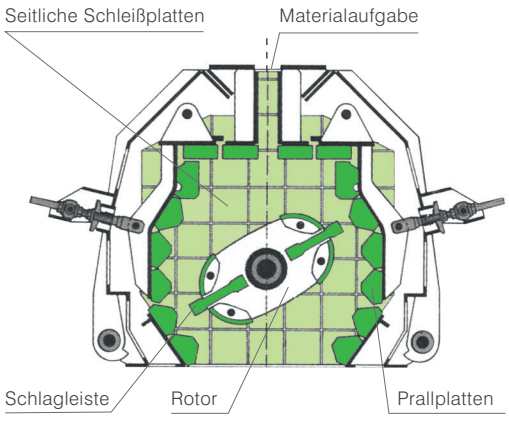

MITTLERE KORNVERTEILUNG

Bei verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, sowohl im offenen als auch im geschlossenen Arbeitszyklus.

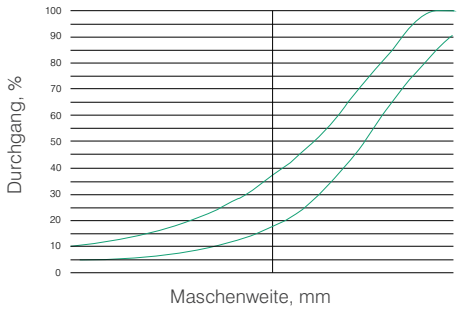

FARBEN

COMEC bietet Ihnen die Möglichkeit, Maschinen und Anlagen individuell auf Ihre Wunschfarben abzustimmen. So unterstützen Sie Ihre eigene Unternehmenspräsentation.

Die angegebenen Eigenschaften und Abmessungen sind unverbindlich und Comec-Binder S.r.l. behält sich das Recht vor Änderungen und Verbesserungen aus technischen und kaufmännischen Gründen jederzeit und ohne Voranzeige durchzuführen.

Comec-Binder S.r.l. - Via Molino, 22 - 31050 Badoere di Morgano (TV) - Italien
Tel.: +39 0422 8383, Fax +39 0422 838400, comec@comec.it, www.comec.it