

SÉRIE



P



CONCASSEUR PRIMAIRE A MACHOIRES

Caractéristiques techniques								
Modèle	Dimensions en mm							
	L	W	H	A	B	C	D	E
P 90.65	2525	2080	2165	1440	1380	2020	1450	1120
P 900	3180	2330	2775	1780	1740	2100	1560	1450
P 105.75	3050	2230	2210	1630	1670	2260	1640	1120
P 1100	3500	2734	3200	2045	2045	2400	1820	1600
P 1300	3900	2760	3600	2360	2330	2850	2200	1800
P 1600	4470	3380	3735	2845	2665	4470	2420	2005

Modèle	Dimensions de la bouche	Production avec un réglage à mm							Overture min.	Puissance Requise	Vitesse	Diamètre des volants	Poids
		60	80	120	160	200	300	350					
	mm	t/h							mm	kW	n/min	mm	kg
P 90.65	900x650	80	130	160	-	-	-	-	60	55-75	265	1120	12300
P 900	920x750	-	160	225	275	320	-	-	80	55-75	250	1450	20300
P 105.75	1050x750	-	160	225	275	320	-	-	80	75-90	250	1120	18200
P 1100	1120x900	-	-	240	305	355	-	-	120	75-110	240	1600	30100
P 1300	1300x1100	-	-	-	340	385	480	-	160	110-132	220	1800	44200
P 1600	1600 x 1250	-	-	-	-	500	625	800	200	250	225	2005	65800

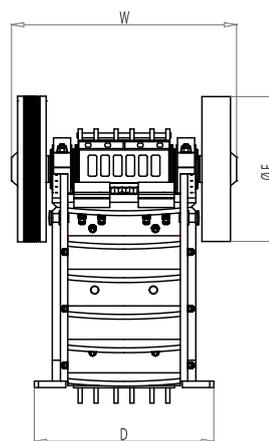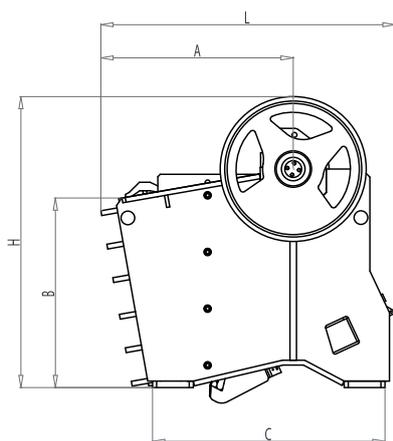

COULEUR

COMEC vous offre la possibilité de personnaliser vos machines et installations avec les couleurs de votre choix, vous permettant ainsi de renforcer votre image de marque.

Les caractéristiques et les dimensions sont indicatives et Comec-Binder S.r.l. se réserve d'apporter des modifications et des améliorations pour des raisons commerciales et techniques à tout moment et sans préavis.